


**УТВЕРЖДАЮ:**

Ассоциация «ХК «Авангард»

Директор Хоккейной Академии «Авангард»



К.С. Алексеев

подпись .

Ф.И.О.

«16» апреля 2025 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на выполнение ремонтных и отделочных работ в помещениях раздевалки ВХЛ**

- 1. ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** Выполнение ремонтных и отделочных работ в помещениях раздевалки ВХЛ.
- 2. МЕСТО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:** Крытое физкультурно-оздоровительное сооружение (Хоккейная Академия «Авангард»), Омская область, г. Омск, пр. Мира, стр. 1Б:
  - пом. 1041 «Комната отдыха»;
  - пом. 1083 «Коридор»;
  - пом. 1084 «Коридор»;
  - пом. 1085 «Раздевалка»;
  - пом. 1086, 1088 «Туалет».
- 3. СРОК И УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:** В течение 30 (тридцати) календарных дней с даты перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика.
- 4. СТОИМОСТЬ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ РАБОТ:**
  - 4.1. Сметная стоимость работ:**
    - определяется на основании Локального сметного расчёта, сформированного базисно-индексным методом, на основании сметных нормативов, федеральных единичных расценок ФСНБ-2020 (изм. 1-9), в том числе их отдельных составляющих, к сметным нормам, и (или) определённых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сметных цен строительных ресурсов на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ на территории РФ, утверждённой приказом Минстроя России № 421/пр от 04.08.2020 в редакции Приказа от 07.07.2022 № 557/пр;
    - накладные расходы определяются по видам работ от ФОТ основных производственных рабочих и механизмов в размере согласно Приказа Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;
    - сметная прибыль определяется по видам работ от ФОТ основных производственных рабочих и механизмов в размерах согласно Приказа Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр «Об утверждении Методики по разработке и применению

нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- индексы перехода к текущим ценам определяются на основании актуальных на дату разработки сметных расчётов писем Министерства строительства РФ по виду объекта «Объекты спортивного назначения» для региона – Омская область;
- применение коэффициентов, учитывающих условия производства работ, допускается при условии обосновании их применения в согласованной Сторонами технической документации – Проекте производства работ, технологической карте и т.п.

#### **4.2. Порядок оплаты работ по договору:**

- Аванс в размере не более 50% от общей стоимости работ в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения договора на основании выставленного Подрядчиком счета. Оставшаяся часть – в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня приемки выполненных работ и подписания акта приема-передачи объекта Заказчику Сторонами, а также предоставления Подрядчиком исполнительной документации на выполненные работы.
- Итоговая сумма может быть скорректирована после определения фактически выполненных объёмов работ, но не более 20% от договорной цены;
- Заказчик вправе вносить изменения в состав и объёмы работ согласно условиям договора.

#### **4.3. В стоимость предложения должны быть включены все возможные затраты Подрядчика, которые могут возникнуть при выполнении обязательств по договору, в том числе, но не ограничиваясь:**

- стоимость всех необходимых товаров, изделий, материалов и оборудования, необходимых для выполнения обязательств по договору, в т.ч. расходы на их доставку;
- стоимость устройства временных сооружений и приспособлений, необходимых для выполнения обязательств по договору;
- расходы по охране материалов и оборудования Подрядчика;
- расходы по привлечению к выполнению работ Субподрядчиков;
- расходы Подрядчика по устранению дефектов и недостатков, за которые Подрядчик несет ответственность согласно действующему законодательству РФ и договору, выявленных во время проведения работ, а также в период гарантийного срока;
- непредвиденные работы и затраты;
- затраты на уборку, затаривание в мешки и вывоз строительного мусора, а также уборку мест выполнения работ, смежных помещений и мест общего пребывания от строительной пыли и мусора по завершению работ;
- стоимость утилизации отходов, образующихся в процессе выполнения работ;
- прочие расходы, таможенные пошлины, налоги, уплаченные или подлежащие уплате, и другие обязательные платежи.

#### **5. ПЕРИОД ФИКСАЦИИ ЦЕН:** стоимость работ и материалов, указанная в локальном сметном расчете, фиксируется и не подлежит изменению в течение всего срока действия договора, при этом оплате подлежат только фактически выполненные работы, подтвержденные документально.

**6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА:** с момента заключения договора и до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

**7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ:**

- Перед началом работ Заказчик передает помещения Подрядчику с оформлением акта приема-передачи;
- Все выполняемые работы в помещениях Крытого физкультурно-оздоровительного сооружения (Хоккейной Академии «Авангард») (далее – Академия) должны соответствовать предоставленной Заказчиком документации (Приложения №№ 1, 2 к Техническому заданию).
- Работы должны быть выполнены с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации. Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности в соответствии со строительными нормами и правилами Российской Федерации:
  - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
  - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;
  - СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
  - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»;
- В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» если на работы законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие работ указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами;
- Работы на высоте должны выполняться в соответствии с требованиями ПОТ при работе на высоте (утв. Приказом Минтруда и Соцзащиты № 782н от 16.11.2020) с применением строительных тур, лестниц, стремянок. Персонал должен быть аттестован по вопросам охраны труда при работе на высоте;
- До начала производства работ пройти в Ассоциации «ХК «Авангард» вводный инструктаж по охране труда и инструктаж о мерах пожарной безопасности на Объекте;
- При производстве работ следует строго соблюдать мероприятия по сохранению существующих сооружений и коммуникаций;
- Все данные, указанные в данном Техническом задании и Приложениях к нему, являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию со стороны Подрядчика третьим лицам;
- Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней безвозмездно устранить дефекты и недоделки, обнаруженные при сдаче-приемке работ;
- Временное хранение строительного мусора организовать таким образом, чтобы исключалась возможность его возгорания и распространения по территории Академии;

- Допускается проведение работ на объекте круглосуточно в две смены по согласованию с Заказчиком.

## 8. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ:

- Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям строительных, противопожарных, экологических, санитарно-гигиенических и других норм и правил, действующих на территории Российской Федерации.
- В части декоративно-отделочных, облицовочных материалов применяются требования не выше указанных в таблице 28, 29 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно:

| Класс функциональной пожарной опасности здания | Этажность и высота здания             | Показатели пожарной опасности, не более указанных |                             |                                              |                             |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                |                                       | для стен и потолков                               |                             | для покрытий полов                           |                             |
|                                                |                                       | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы      | Общие коридоры, холлы, фойе | Вестибюли, лестничные клетки, лифтовые холлы | Общие коридоры, холлы, фойе |
| Ф2.1;                                          | вне зависимости от этажности и высоты | НГ                                                | Г1, В1, Д2, Т2              | В2, Д3, Т2, РП2                              | В2, Д3, Т2, РП2             |

| Класс функциональной пожарной опасности здания | Вместимость зальных помещений, человек | Показатели пожарной опасности, не более указанных |                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
|                                                |                                        | для стен и потолков                               | для покрытий полов |
| Ф2.1;                                          | более 300                              | НГ                                                | В2, Д2, Т2, РП1    |

- Выбранные материалы и место их применения Подрядчик предварительно должен согласовать с Заказчиком, либо Подрядчик вправе предложить применение аналогичных материалов, идентичных по качеству, не уступающих по техническим характеристикам материалам, указанным в Техническом задании.
- Обязательно наличие сертификатов пожарной безопасности на используемые при выполнении работ материалы.
- Для ремонта и покраски стен помещений применить материалы, а также цвета и оттенки в соответствии с требованиями Заказчика (см. Приложения №№ 1, 2 к Техническому заданию).

## 9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

9.1. Гарантийный срок на выполненные работы должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) календарных месяцев с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ; для материалов и оборудования, поставляемых Подрядчиком - в соответствии со сроками, определяемыми паспортами и сертификатами на материалы и оборудование.

9.2. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению дефектов, являющихся следствием нарушения Подрядчиком обязательств по договору, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ.

9.3. В случае обнаружения дефектов в течение гарантийного срока Заказчик письменно извещает Подрядчика об обнаружении дефектов и неисправностей с указанием сроков обязательного устранения выявленных дефектов и неисправностей. Подрядчик обязан за свой счет устранить выявленные дефекты в течение срока, указанного Заказчиком. Срок гарантии на этот вид работ в таком случае продлевается на срок, исчисляемый с даты обнаружения дефекта до даты его фактического устранения.

## **10. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ**

10.1. Возраст организации – не менее 2 (двух) лет;

10.2. Наличие опыта выполнения строительно-монтажных работ, включающих в себя строительные, отделочные работы и работы по косметическому ремонту помещений – не менее 2 (двух) лет.

*Примечание: В случае привлечения субподрядчиков вышеуказанные требования распространяются на привлекаемых субподрядчиков. Привлечение субподрядчиков согласовывается Сторонами дополнительно.*

## **11. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ:**


- Стоимость предложения;
- Срок выполнения работ.

**Приложения к Техническому заданию:**

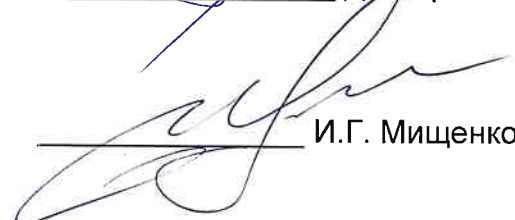
**Приложение № 1** – Ведомость объемов работ;

**Приложение № 2** – Планировка помещений.

Главный инженер Хоккейной Академии «Авангард»

  
\_\_\_\_\_  
Д.В. Грачев

Инженер по строительству

  
\_\_\_\_\_  
И.Г. Мищенко



## Ведомость объёмов работ

### Выполнение ремонтных и отделочных работ в помещениях раздевалки ВХЛ

| № п/п                                                  | Наименование                                                                                                                                                                                                                                | Ед. изм. | Кол.  | Примечание                                   |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                                           | 3        | 4     | 5                                            |
| <b>Раздел 1. Комната отдыха (пом. 1041), S=63,25м2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| 1                                                      | ДЕМОНТАЖ: столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./Перемещение мебели/                                                                                                                                                            | шт       | 17    |                                              |
| 2                                                      | ДЕМОНТАЖ: Устройство видеоконтрольное.                                                                                                                                                                                                      | шт       | 2     | Телевизор=1шт, обеззараживатель воздуха=1 шт |
| <b>попы</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| 3                                                      | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов                                                                                                                                                                                | м        | 27,63 |                                              |
| 4                                                      | ДЕМОНТАЖ: металлического накладного профиля (порога)                                                                                                                                                                                        | м        | 2,62  |                                              |
| 5                                                      | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина /Ковролин/                                                                                                                                                                                   | м2       | 63,25 |                                              |
| 6                                                      | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                                                                                   | т        | 0,1   |                                              |
| 7                                                      | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                                    | т        | 0,1   |                                              |
| 8                                                      | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                | т        | 0,1   |                                              |
| 9                                                      | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т        | 0,1   |                                              |
| <b>МОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>             |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| <b>попы</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| 10                                                     | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2                                                                                                                                                                                        | мест     | 12    |                                              |
| 11                                                     | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2                                                                                                                                                                                         | мест     | 7     |                                              |
| 12                                                     | Ремонтный состав GERKULES GS-22 быстротвердеющий 5 кг                                                                                                                                                                                       | кг       | 104   | расход 1,7 кг/м2 на 1мм                      |
| 13                                                     | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, /толщ.20мм/                                                                                                                                             | м2       | 63,25 | толщ. 20мм                                   |
| 14                                                     | Наливной пол Волма Нивелир Экспресс 25 кг                                                                                                                                                                                                   | кг       | 1645  | расход:1,3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм       |
| 15                                                     | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10 л                                                                                                                                                                                         | л        | 9     |                                              |
| 16                                                     | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2, /Регупол /                                                                                                                                                                                     | м2       | 63,25 |                                              |
| 17                                                     | Резиновое покрытие Бренд: Regupol, грязезащитное                                                                                                                                                                                            | м2       | 65    |                                              |
| 18                                                     | Двухкомпонентный полиуретановый клей для резиновых покрытий Caspol EX02, (7,2+0,9=8,1кг)                                                                                                                                                    | кг       | 57    | расход:800-1000гр/м2                         |
| 19                                                     | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2                                                                                                                                                                                       | м        | 27,63 |                                              |
| 20                                                     | Плинтус напольный ПЕРФЕКТ РР-70 белый 120x13x2000 мм                                                                                                                                                                                        | шт       | 14    |                                              |
| 21                                                     | Укладка металлического накладного профиля (порога)                                                                                                                                                                                          | м        | 2,7   |                                              |
| 22                                                     | Порог алюминиевый стыкоперекрывающий 1800x37 мм Дюны                                                                                                                                                                                        | шт       | 1     |                                              |
| 23                                                     | Порог алюминиевый стыкоперекрывающий 900x37 мм дуб беленый                                                                                                                                                                                  | шт       | 1     |                                              |
| 24                                                     | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов /плинтус напольный/                                                                                                                                                         | м2       | 2,8   |                                              |
| 25                                                     | Краска латексная для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix матовая цвет белый 10 л                                                                                                                                                             | л        | 1     | Расход: около 10 м²/л                        |
| 26                                                     | Колер, 750мл                                                                                                                                                                                                                                | л        | 0,35  |                                              |
| <b>ранее демонтированный материал/оборудование</b>     |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| 27                                                     | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. -ранее демонтированная мебель.                                                                                                                                                 | шт       | 17    |                                              |
| 28                                                     | Устройство видеоконтрольное/Телевизор=1шт, обеззараживатель воздуха=1шт/ -ранее демонтированная мебель.                                                                                                                                     | шт       | 2     |                                              |
| <b>вертикальные поверхности, высота до 3м</b>          |                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |                                              |
| 29                                                     | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо                                                                                                                                                                         | м2       | 63,25 |                                              |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30                                                  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%                                                                                                | м2   | 108,7  | RAL 9003-гл/мат цвет белый=73,1м2<br>RAL1014- г/мат цвет слоновая кость =36,5м2                                                  |
| <b>RAL 9003-гл/мат цвет белый=73,1м2</b>            |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 31                                                  | Краска для стен и потолков Tikkurila Harmony Velure моющаяся глубокоматовая цвет белый база А 9 л                                                                                                                                           | л    | 14,62  | расход: 8 - 12 м2/л                                                                                                              |
| <b>RAL1014- г/мат цвет слоновая кость =36,5м2</b>   |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 32                                                  | Краска для стен и потолков Tikkurila Harmony Velure моющаяся глубокоматовая цвет белый база А 9 л                                                                                                                                           | л    | 7,12   | расход: 8 - 12 м2/л                                                                                                              |
| <b>Раздел 2. Разделвалка (пом. 1085), S=84,11м2</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 33                                                  | ДЕМОНТАЖ: столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./Разборка, перемещение и вынос корпусной мебели/                                                                                                                                | шт   | 32     |                                                                                                                                  |
| 34                                                  | ДЕМОНТАЖ: Устройство видеоконтрольное. /Телевизор=1шт, обезображиватель воздуха=1шт/                                                                                                                                                        | шт   | 2      |                                                                                                                                  |
| <b>попы</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 35                                                  | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов                                                                                                                                                                                | м    | 23,9   |                                                                                                                                  |
| 36                                                  | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина /Ковролин/                                                                                                                                                                                   | м2   | 84,11  |                                                                                                                                  |
| 37                                                  | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                                                                                   | т    | 0,15   |                                                                                                                                  |
| 38                                                  | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                                    | т    | 0,15   |                                                                                                                                  |
| 39                                                  | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                | т    | 0,15   |                                                                                                                                  |
| 40                                                  | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т    | 0,15   |                                                                                                                                  |
| <b>МОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>          |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| <b>попы</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 41                                                  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2                                                                                                                                                                                        | мест | 14     |                                                                                                                                  |
| 42                                                  | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2                                                                                                                                                                                         | мест | 10     |                                                                                                                                  |
| 43                                                  | Ремонтный состав GERKULES GS-22 быстротвердеющий 5 кг                                                                                                                                                                                       | кг   | 143    | расход 1,7 кг/м2 на 1мм                                                                                                          |
| 44                                                  | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, /толщ.20мм/                                                                                                                                             | м2   | 84,11  | толщ. 20мм                                                                                                                       |
| 45                                                  | Наливной пол Волма Нивелир Экспресс 25 кг                                                                                                                                                                                                   | кг   | 2187   | расход:1.3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм                                                                                           |
| 46                                                  | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10 л                                                                                                                                                                                         | л    | 13     |                                                                                                                                  |
| 47                                                  | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2, /Регупол /                                                                                                                                                                                     | м2   | 84,11  |                                                                                                                                  |
| 48                                                  | Резиновое покрытие Бренд: Regupol, грязезащитное                                                                                                                                                                                            | м2   | 86     |                                                                                                                                  |
| 49                                                  | Двухкомпонентный полиуретановый клей для резиновых покрытий Caspol EX02, (7,2+0,9=8,1кг)                                                                                                                                                    | кг   | 76     | расход:800-1000гр/м2                                                                                                             |
| 50                                                  | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2                                                                                                                                                                                       | м    | 23,9   |                                                                                                                                  |
| 51                                                  | Плинтус напольный ПЕРФЕКТ РР-70 белый 120x13x2000 мм                                                                                                                                                                                        | шт   | 12     |                                                                                                                                  |
| 52                                                  | Высококачественная окраска масляными составами по дереву: полов /плинтус напольный/                                                                                                                                                         | м2   | 2,39   |                                                                                                                                  |
| 53                                                  | Краска латексная для стен и потолков Dufa Mattlatex Mix матовая цвет белый 10 л                                                                                                                                                             | л    | 0,48   | Расход: около 10 м²/л                                                                                                            |
| 54                                                  | Колер, 750мл                                                                                                                                                                                                                                | л    | 0,3    |                                                                                                                                  |
| <b>ранее демонтированный материал/оборудование</b>  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 55                                                  | Устройство видеоконтрольное/Телевизор=1шт, обезображиватель воздуха=1шт/ -ранее демонтированная мебель.                                                                                                                                     | шт   | 2      |                                                                                                                                  |
| 56                                                  | Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др./Сборка корпусной мебели/                                                                                                                                                       | шт   | 32     |                                                                                                                                  |
| <b>вертикальные поверхности, высота до 3м</b>       |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 57                                                  | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо                                                                                                                                                                         | м2   | 84,11  |                                                                                                                                  |
| 58                                                  | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски до 10%                                                                                                | м2   | 111,48 | RAL 3001-гл/мат цвет красный=14,2м2<br>RAL 7012-гл/мат цвет серый базальт=77,83м2<br>RAL1014- г/мат цвет слоновая кость =19,45м2 |
| <b>RAL 3001-гл/мат цвет красный=14,2м2</b>          |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |
| 59                                                  | Краска для стен и потолков Tikkurila Harmony Velure моющаяся глубокоматовая цвет белый база А 9 л                                                                                                                                           | л    | 2,84   | расход: 8 - 12 м2/л                                                                                                              |
| <b>RAL 7012-гл/мат цвет серый базальт=77,83м2</b>   |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                                                                                                                                  |


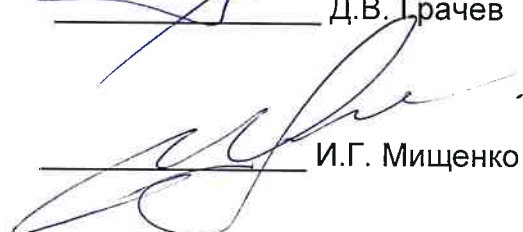
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------------------------------|
| 60                                                                | Краска для стен и потолков Tikkurila Harmony Velure моющаяся<br>глубокоматовая цвет белый база А 9 л                                                                                                                                                 | л    | 15,57 | расход: 8 - 12 м2/л                       |
| <b>RAL1014- г/мат цвет слоновая кость =19,45м2</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 61                                                                | Краска для стен и потолков Tikkurila Harmony Velure моющаяся<br>глубокоматовая цвет белый база А 9 л                                                                                                                                                 | л    | 3,89  | расход: 8 - 12 м2/л                       |
| <b>Раздел 3. Коридор (между пом. 1041 и пом. 1085), S=31,67м2</b> |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| <b>попы</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 62                                                                | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина /Ковролин/                                                                                                                                                                                            | м2   | 31,67 |                                           |
| 63                                                                | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                                                                                            | т    | 0,25  |                                           |
| 64                                                                | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                                             | т    | 0,25  |                                           |
| 65                                                                | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой<br>вручную                                                                                                                                                                      | т    | 0,25  |                                           |
| 66                                                                | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью<br>до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,<br>цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим<br>вязущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т    | 0,25  |                                           |
| <b>МОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| <b>попы</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 67                                                                | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                 | мест | 6     |                                           |
| 68                                                                | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2                                                                                                                                                                                                  | мест | 7     |                                           |
| 69                                                                | Ремонтный состав GERKULES GS-22 быстротвердеющий 5 кг                                                                                                                                                                                                | кг   | 54    | расход 1,7 кг/м2 на 1мм                   |
| 70                                                                | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе,<br>толщиной 3 мм, /толщ.20мм/                                                                                                                                                   | м2   | 31,67 | толщ. 20мм                                |
| 71                                                                | Наливной пол Волма Нивелир Экспресс 25 кг                                                                                                                                                                                                            | кг   | 823   | расход:1.3 кг/м2 при<br>толщине слоя 1 мм |
| 72                                                                | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10 л                                                                                                                                                                                                  | л    | 5     |                                           |
| 73                                                                | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2, /Регупол /                                                                                                                                                                                              | м2   | 31,67 |                                           |
| 74                                                                | Резиновое покрытие Бренд: Regupol, грязезащитное                                                                                                                                                                                                     | м2   | 32    |                                           |
| 75                                                                | Двухкомпонентный полиуретановый клей для резиновых покрытий Caspol<br>EX02, (7,2+0,9=8,1кг)                                                                                                                                                          | кг   | 29    | расход:800-1000гр/м2                      |
| <b>вертикальные поверхности, высота до 3м</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 76                                                                | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо                                                                                                                                                                                  | м2   | 31,67 |                                           |
| 77                                                                | Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков,<br>ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски<br>до 10%                                                                                                   | м2   | 30    |                                           |
| <b>RAL 9003-г/мат цвет белый=73,1м2</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 78                                                                | Краска для стен и потолков Tikkurila Harmony Velure моющаяся<br>глубокоматовая цвет белый база А 9 л                                                                                                                                                 | л    | 6     | расход: 8 - 12 м2/л                       |
| <b>Раздел 4. Туалет (пом. 1086, 1088), S=14,77м2</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| <b>ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| <b>попы</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 79                                                                | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина /Регупол/                                                                                                                                                                                             | м2   | 14,77 |                                           |
| 80                                                                | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                                                                                            | т    | 0,15  |                                           |
| 81                                                                | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                                             | т    | 0,15  |                                           |
| 82                                                                | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой<br>вручную                                                                                                                                                                      | т    | 0,15  |                                           |
| 83                                                                | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью<br>до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным,<br>цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим<br>вязущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т    | 0,15  |                                           |
| <b>МОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b>                        |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| <b>попы</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |                                           |
| 84                                                                | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                 | мест | 5     |                                           |
| 85                                                                | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2                                                                                                                                                                                                  | мест | 4     |                                           |
| 86                                                                | Ремонтный состав GERKULES GS-22 быстротвердеющий 5 кг                                                                                                                                                                                                | кг   | 25    | расход 1,7 кг/м2 на 1мм                   |
| 87                                                                | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе,<br>толщиной 3 мм, /толщ.20мм/                                                                                                                                                   | м2   | 14,77 | толщ. 20мм                                |
| 88                                                                | Наливной пол Волма Нивелир Экспресс 25 кг                                                                                                                                                                                                            | кг   | 384   | расход:1.3 кг/м2 при<br>толщине слоя 1 мм |
| 89                                                                | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10 л                                                                                                                                                                                                  | л    | 2     |                                           |
| 90                                                                | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2, /Регупол /                                                                                                                                                                                              | м2   | 14,77 |                                           |



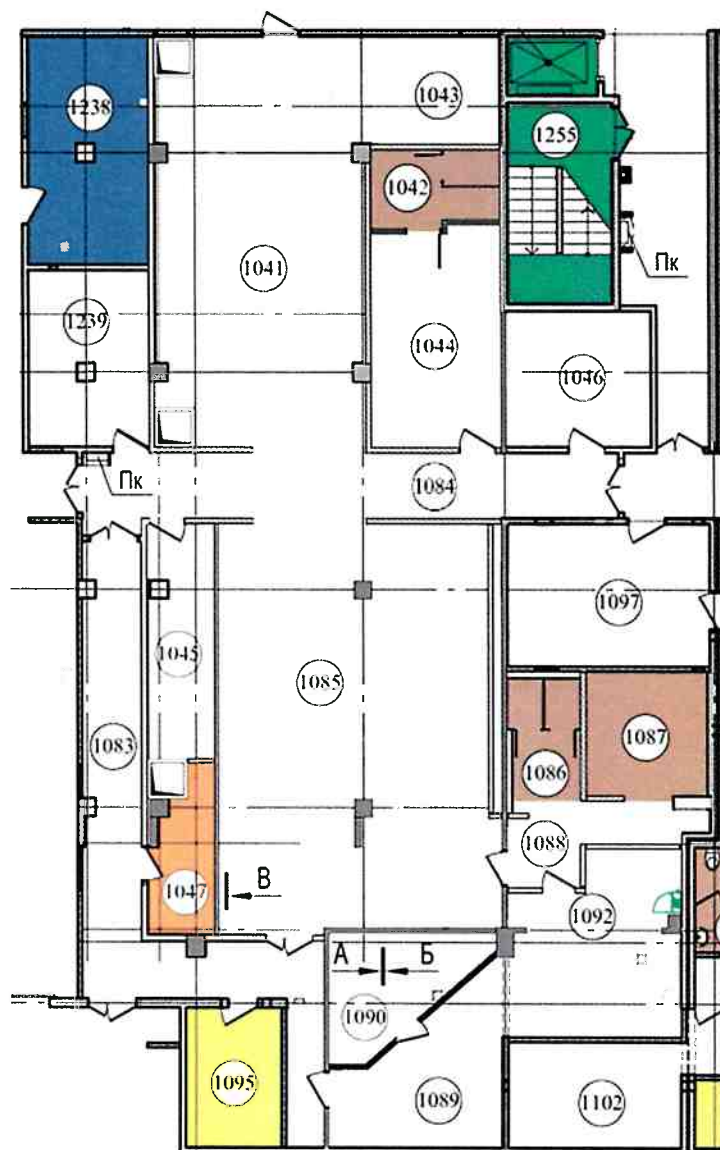
|                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                        |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------------------------------------|
| 91                                         | Резиновое покрытие Бренд: Regupol, грязезащитное                                                                                                                                                                                            | м2   | 15    |                                        |
| 92                                         | Двухкомпонентный полиуретановый клей для резиновых покрытий Caspol EX02, (7,2+0,9=8,1кг)                                                                                                                                                    | кг   | 13    | расход:800-1000гр/м2                   |
| <b>Раздел 5. Коридор, S=14,28м2</b>        |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                        |
| <b>Демонтажные работы</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                        |
| 93                                         | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина /Регупол/                                                                                                                                                                                    | м2   | 14,28 |                                        |
| 94                                         | Очистка помещений от строительного мусора                                                                                                                                                                                                   | т    | 0,15  |                                        |
| 95                                         | Затаривание строительного мусора в мешки                                                                                                                                                                                                    | т    | 0,15  |                                        |
| 96                                         | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную                                                                                                                                                                | т    | 0,15  |                                        |
| 97                                         | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | т    | 0,15  |                                        |
| <b>МОНТАЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ</b> |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                        |
| <b>Полы</b>                                |                                                                                                                                                                                                                                             |      |       |                                        |
| 98                                         | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м2                                                                                                                                                                                        | мест | 3     |                                        |
| 99                                         | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,5 м2                                                                                                                                                                                         | мест | 5     |                                        |
| 100                                        | Ремонтный состав GERKULES GS-22 быстротвердеющий 5 кг                                                                                                                                                                                       | кг   | 24    | расход 1,7 кг/м2 на 1мм                |
| 101                                        | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм, /толщ.20мм/                                                                                                                                             | м2   | 14,28 | толщ. 20мм                             |
| 102                                        | Наливной пол Волма Нивелир Экспресс 25 кг                                                                                                                                                                                                   | кг   | 371   | расход:1.3 кг/м2 при толщине слоя 1 мм |
| 103                                        | Грунтовка глубокого проникновения Церезит СТ17 10 л                                                                                                                                                                                         | л    | 2     |                                        |
| 104                                        | Устройство покрытий: из релина на клее КН-2, /Регупол /                                                                                                                                                                                     | м2   | 14,28 |                                        |
| 105                                        | Резиновое покрытие Бренд: Regupol, грязезащитное                                                                                                                                                                                            | м2   | 15    |                                        |
| 106                                        | Двухкомпонентный полиуретановый клей для резиновых покрытий Caspol EX02, (7,2+0,9=8,1кг)                                                                                                                                                    | кг   | 13    | расход:800-1000гр/м2                   |

Главный инженер Хоккейной Академии «Авангард»


Инженер по строительству

 Д.В. Грачев  
 И.Г. Мищенко

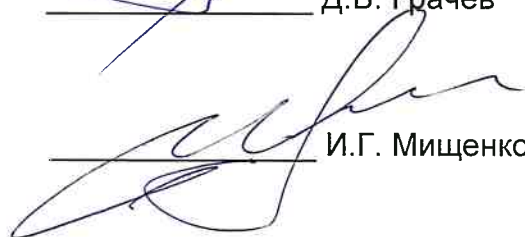
### Планировка помещений



Главный инженер Хоккейной Академии «Авангард»

  
Д.В. Грачев

Инженер по строительству

  
И.Г. Мищенко